

仕様書

UNI-PEX

No.1

車載用電力アンプ

NB - 1502D

使用電源	DC10V~16V(標準14V) 12Vバッテリー マイナスアース専用
消費電流	15A
出力	定格150W(75W×2) 最大230W(115W×2)
出力負荷インピーダンス	4 8 16 (スイッチ切替式)
ひずみ率	5%以下(定格出力時)
周波数特性	200Hz~10kHz 偏差±3dB(1kHz基準 定格出力 -10dB時)
入力感度及びインピーダンス	0dBV±3dB 10k
信号対雑音比	60dB以上(22kHzローパスフィルター使用)
動作表示	出力 : 前 発光ダイオード 緑×1 後 発光ダイオード 緑×1 出力レベル: 適正 発光ダイオード 緑×1(定格内) 過大 発光ダイオード 赤×1(過出力) 異常状態 : 温度 発光ダイオード 赤×1(温度異常時) 異常 発光ダイオード 赤×1(過負荷時) 電源電圧 発光ダイオード 赤×1(電源電圧が9V時)
使用温度範囲	-10 ~ +55
外装	前面パネル(鋼板) マンセルN1近似色 黒 後面パネル(ビニール鋼板) マンセルN1近似色 黒 カバー(ビニール鋼板) マンセルN1近似色 黒
寸法	幅310mm 高さ99mm 奥行322mm
質量	約6.2kg
付属品	取扱説明書(保証書付) 1、ヒューズ(30A) 1、ヒューズ(1A) 1、 十字穴付六角ボルト(M6×30) 4、ナット(M6用) 4、ワッシャー(M6用) 4、 Sワッシャー(M6用) 4、L形取付金具 2、電源コード 1組、
特徴・用途	1系統のパワーアンプ(150W)を内蔵し、前・後スピーカー切替(75W×2)制御が可能です。 負荷インピーダンスをスイッチで4、8、16に切替えることができます。

No.2の外観図と合わせてご覧ください。

営業


JG07

仕様書

UNI-PEX

No.2

車載用電力アンプ
NB-1502D

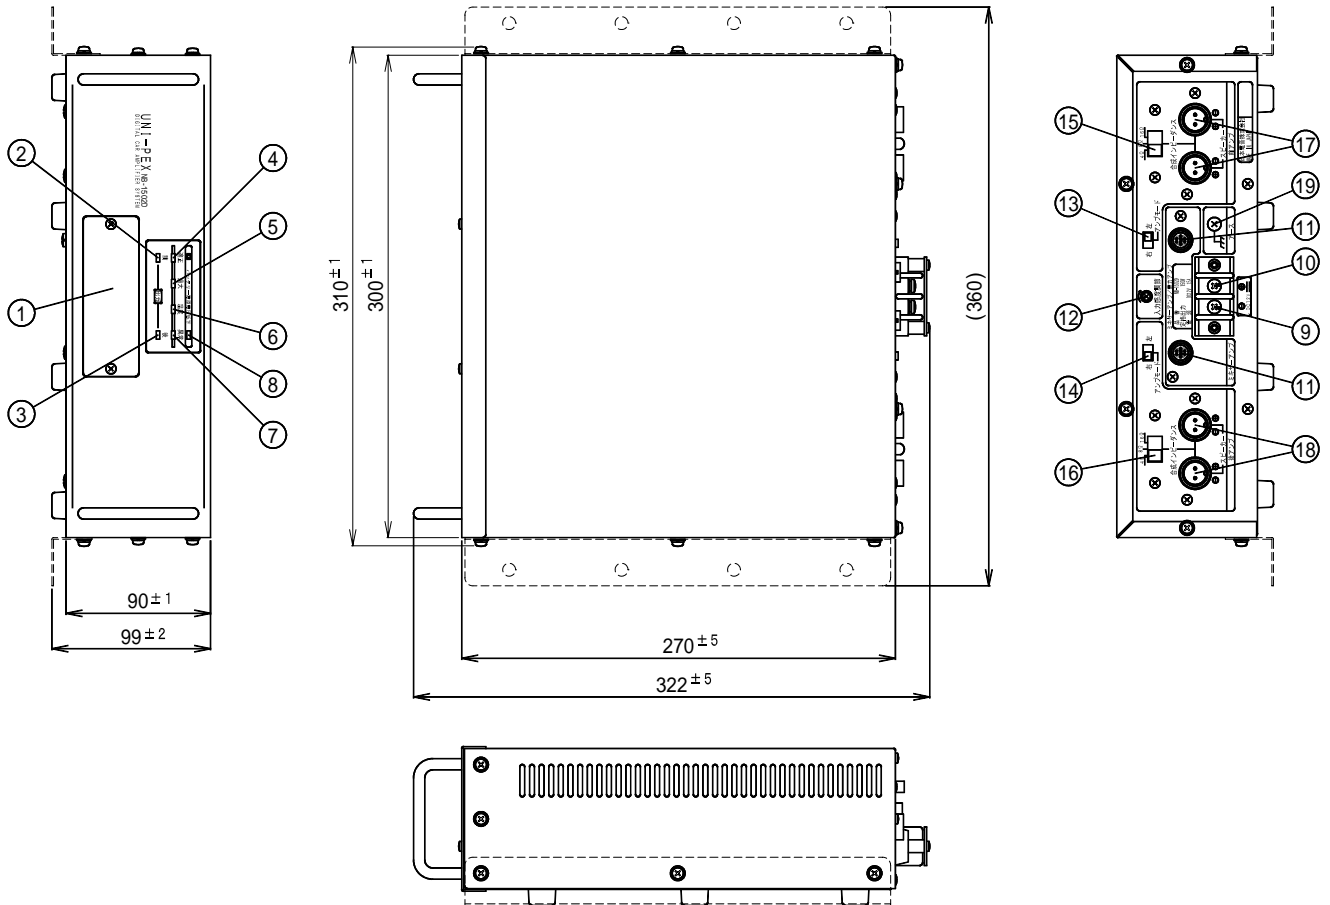

番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	ヒューズ(30A, 1A)	8	電源電圧異常表示灯 赤	15	前アンプ出力ラインピーダンス切換スイッチ
2	前出力表示灯 緑	9	電源コード接続端子(-側)	16	後アンプ出力ラインピーダンス切換スイッチ
3	後出力表示灯 緑	10	電源コード接続端子(+側)	17	前アンプスピーカー接続コネクター
4	アンプ適正出力表示灯 緑	11	ミキサーアンプ接続コネクター	18	後アンプスピーカー接続コネクター
5	アンプ過大出力表示灯 赤	12	アンプ入力感度調節器	19	アース端子
6	アンプ温度表示灯 赤	13	前アンプモード切換スイッチ		
7	アンプ異常表示灯 赤	14	後アンプモード切換スイッチ		

単位mm

営業