


キャビネットスピーカー

CS-289A



定格入力	6W/2W
定格インピーダンス及び非常用種別	1.7kΩ 5kΩ (6W) (2W) (ハイインピーダンス100系) L級 L級
出力音圧レベル	91dB (スピーカー片側 1W/1m)
音響パワーレベル	p=96dB (1W)
指向特性区分	W
再生周波数帯域	100Hz~15kHz (スピーカー片側 1W/1m)
使用スピーカー	φ16cm ダイナミックコーンスピーカー 8Ω 2個
外装	キャビネット (MDF) マンセル5.5Y8.6/1.2近似色 アイボリー 塗装 バッフル (ジャージネット張) グレー
寸法	幅290mm 高さ291mm 奥行180mm
質量	約3.1kg
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号: 鑑認放 第14~134号
付属品	取扱説明書 1、バインドねじ (M4×14) 2、木ねじ (φ4×20) 2
特徴・用途	高音質の16cmスピーカーユニットを2個採用した両面形木箱製壁掛けスピーカーです。 両面放射式のため壁面、吊下げで双方向に効率良く放送できます。 スピーカーコンセント取付方法の採用により、スピーカー線の接続、取付が簡単に行えます。 入力は1.7kΩ (6W) / 5kΩ (2W) が選択可能です。

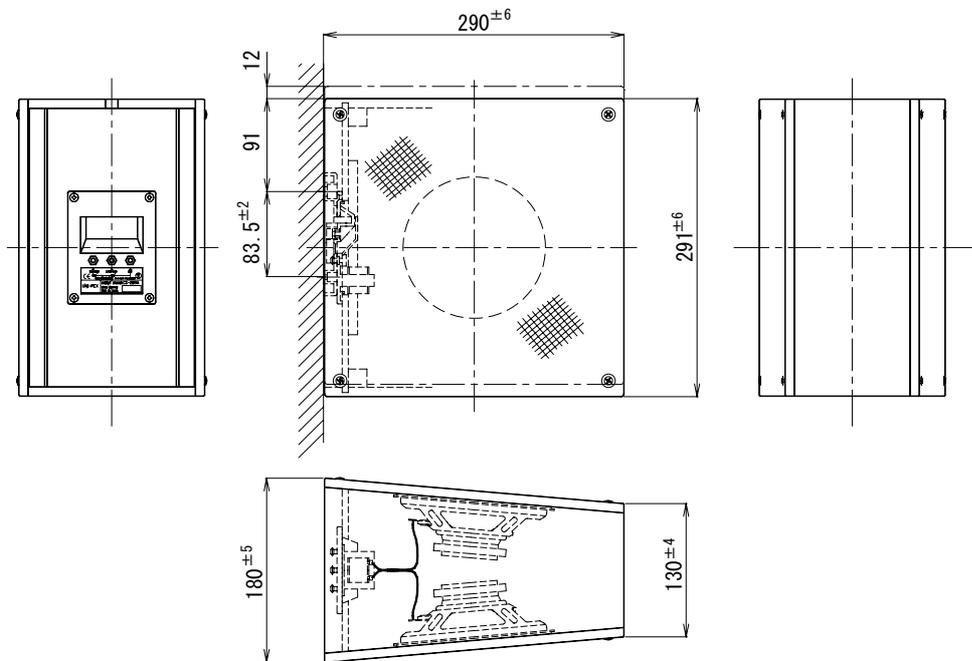

単位mm

営業

JH01