

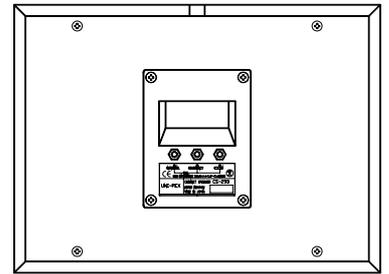
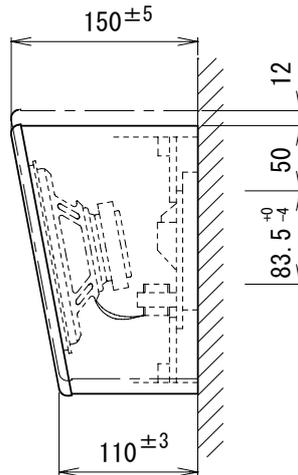


キャビネットスピーカー

CS-293

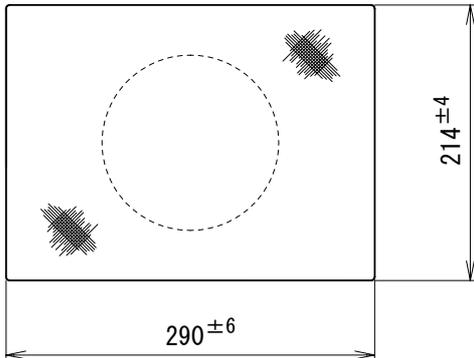

| | | | |
|-----------|--|-----------|------------------|
| 定格入力 | 3W | | |
| 定格インピーダンス | 3.3kΩ (3W) | 10kΩ (1W) | (ハイインピーダンス 100系) |
| 非常用種別 | L級 | L級 | |
| 出力音圧レベル | 91dB (1m 1W) | | |
| 音響パワーレベル | p=95dB (1W) | | |
| 指向特性区分 | W | | |
| 再生周波数帯域 | 100Hz~15kHz (偏差20dB) | | |
| 使用スピーカー | φ16cm ダイナミックコーンスピーカー | 8Ω | |
| 外装 | キャビネット (パーティクルボード) マンセル5.5Y8.6/1.2近似色 アイボリー 塗装 バツフル (ジャージネット張) グレー | | |
| 寸法 | 幅290mm 高さ214mm 奥行150mm | | |
| 質量 | 約2.0kg | | |
| 適用規格 | 日本消防検定協会認定品 型式番号: 鑑認放 第14~132号 | | |
| 付属品 | 取扱説明書 1、バインドねじ (M4×14) 2、木ねじ (φ4×20) 2 | | |
| 特徴・用途 | どのようなインテリアにもマッチする明るい色調の高級壁掛けスピーカーです。 スピーカーコンセント取付方法の採用により、スピーカー線の接続、取付けが簡単にできます。 学校、会社、ホテル、レストラン等の音響設備に好適です。 | | |

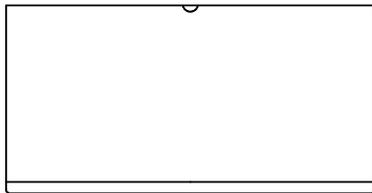

単位 mm

営業

JH01