


## 10W埋込用スピーカー

FR-230K

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 口 径 寸 法   | 230mm×180mm                                                                                 |
| 全 長 寸 法   | 56mm                                                                                        |
| 定 格 入 力   | 10W                                                                                         |
| 公称インピーダンス | 8Ω                                                                                          |
| 出力音圧レベル   | 100dB（1m 1Wにて）                                                                              |
| 再生周波数帯域   | 550Hz～5kHz（偏差20dB）                                                                          |
| 外 装       | ホーンマウス（アルミニウム）：マンセルN6.5近似色 グレー<br>レフレクター（アルミニウム）：マンセルN6.5近似色 グレー<br>パネル（鋼板）：マンセルN6.5近似色 グレー |

|           |                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 質 量       | 約1.2kg                                                                                                                              |
| 付 属 品     | 取扱説明書／安全編 1、φ4×16タッピングねじ 6                                                                                                          |
| 適 用 規 格   | JIS C 5504 ホーンスピーカに準拠                                                                                                               |
| 特 徴 ・ 用 途 | 優れた耐候性をもち、高温多湿などの悪条件での使用も可能な、多段折返しホーンを持つスピーカーです。奥行きも浅く、天井や壁面に容易に埋め込めます。<br>バス、電車の天井、側壁などに埋込み、案内放送に用いられるほか、ビルの空調室、ボイラー室、屋上などに設置できます。 |

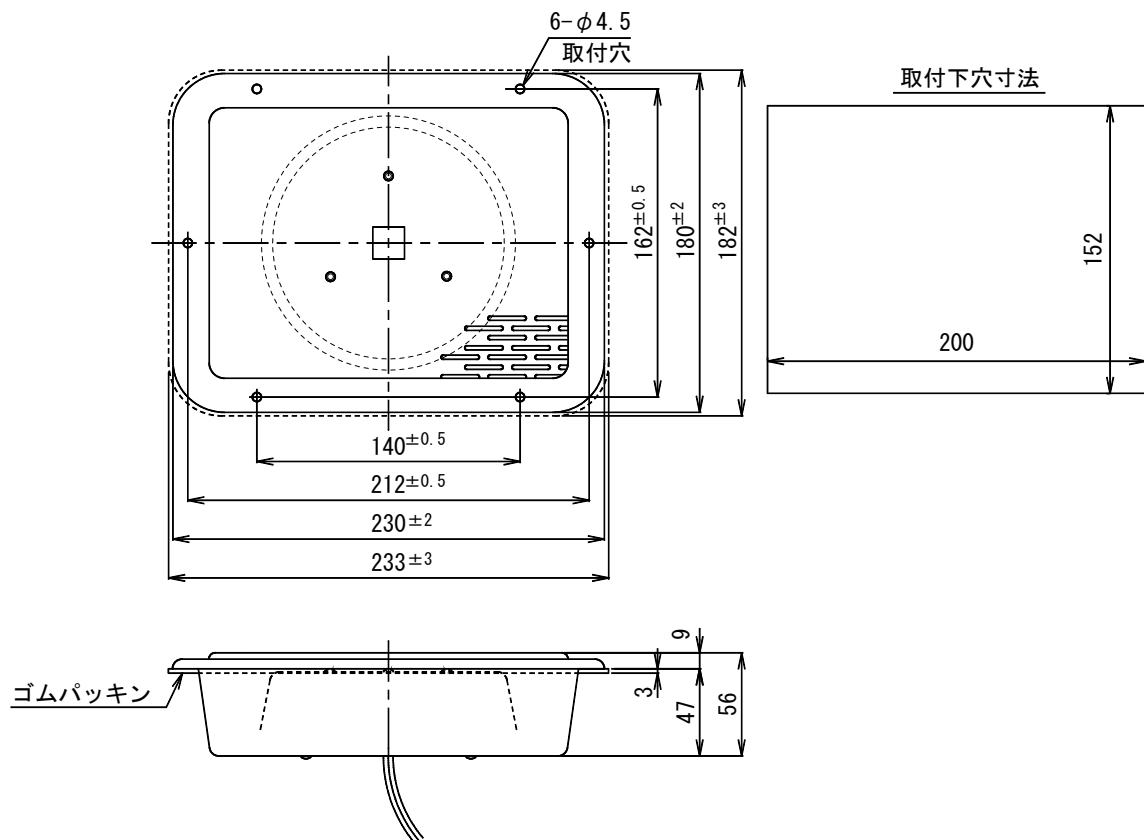

単位 mm

営 業

JH09