


防滴形2ウェイスピーカー

FWS-40T



定格入力	40W
定格インピーダンス及び非常用種別	250Ω (40W) (L級) 330Ω (30W) (L級) 500Ω (20W) (L級) (ハイインピーダンス100系) コンセント切換式
音響パワーレベル	p=96dB (1W)
指向特性区分	W
出力音圧レベル	94dB (1m 1Wにて)
再生周波数帯域	70Hz~20kHz (偏差20dB以内)
クロスオーバー周波数	3kHz
使用スピーカー	低音用: φ16cm 防滴形コーンスピーカー ×1 高音用: φ7cm 防滴形コーンツイーター ×2
外装	エンクロージャー (PP樹脂): マンセルN1.5近似色 ブラック (半艶) バツフル (PP樹脂): マンセルN1.5近似色 ブラック (半艶) グリルスクリーン (アルミパンチング): マンセルN1.5近似色 ブラック (半艶) ブラケット (冷間圧延ステンレス鋼): マンセルN1.5近似色 ブラック (半艶)
寸法	幅335mm 高さ190mm 奥行240mm (ボルト及びコンセント突起物を除く)
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号: 鑑認放 第14~117号
防水性能	IPX4
質量	約5.4kg
付属品	プラグ付コード 1、取扱説明書 (保証書付) 1
特徴・用途	ブラケットを介した取付方式です。入力端子はコンセント切換式なのでワンタッチでインピーダンスの切換ができます。ステンレスまたはアルミ製の金属外装部品、ねじ類を使用していますので、より腐食に耐えるようになっています。

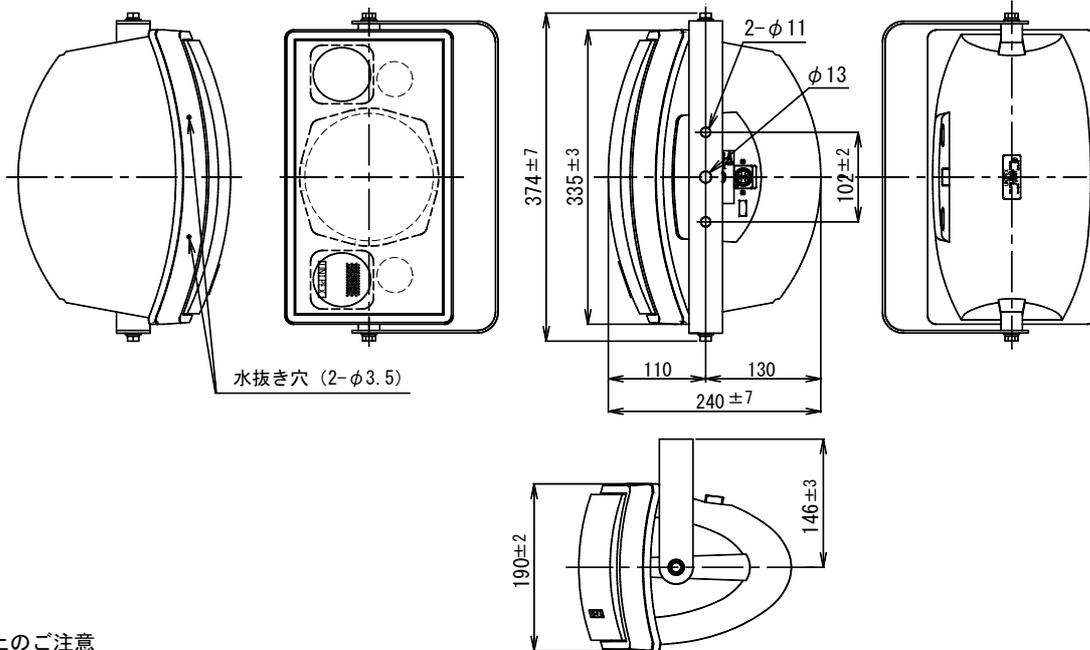

*** 設置上のご注意**

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

営業

JH01