


# 仕様書

UNI-PEX

## 充電機パック

HB - C 5 0 0 A

公称電圧	DC 2.4 V
定格容量	700mAh
使用電池	ニッケル水素蓄電池
使用温度範囲	充電：+10 ~ +35 放電：+0 ~ +40 保存：-20 ~ +40（6ヶ月以内）
サイクル寿命	500回以上（25、100%放電）
寸法	幅20.8mm 長さ45.8mm 厚さ10.8mm（突起部を含まず）
質量	約25g
外装	熱収縮チューブ：マンセルN1近似色 黒
付属品	取扱説明書 1
特徴・用途	本機はプレストーク形ワイヤレスマイクロホン"WM-C301"、"WM-C802"、 携帯レシーバ"WR-C301"に使用する専用の充電機パックです。 ニッケル水素蓄電池セルを使用していますので、小形ながら大容量です。 充電器"WP-C106"を使用して、約8時間で充電が完了します。

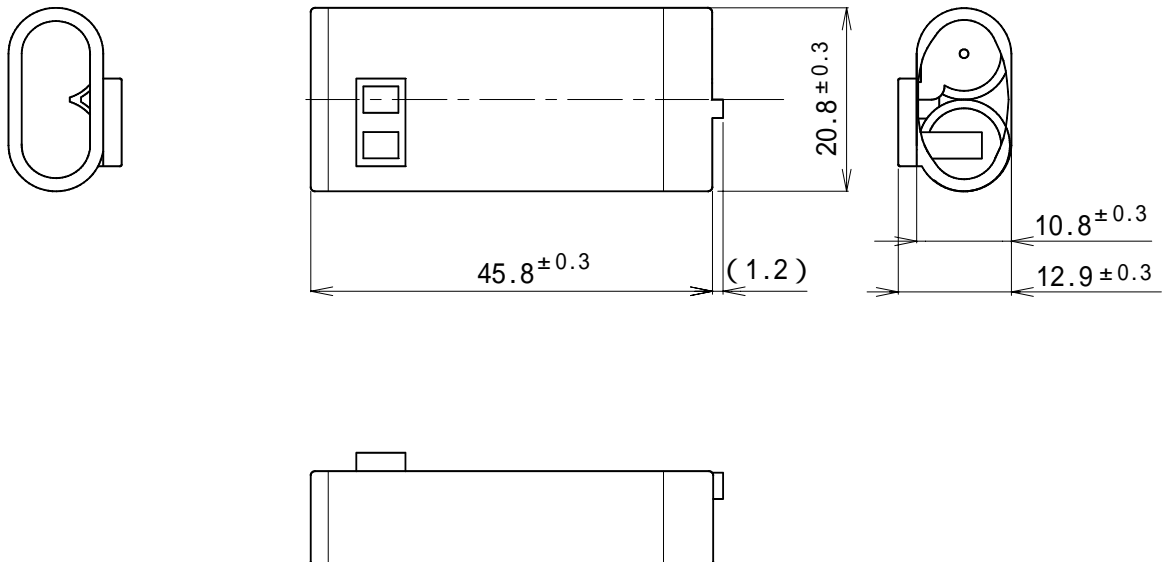

単位 mm

営業

JF03