

仕様書

UNI-PEX

No. 1


環境対応品 (RoHS対応)

ワイドレンジスピーカー

LHA-30T



定格入力	30W
定格インピーダンス及び非常用種別	330Ω (30W) (L級) 500Ω (20W) (L級) 1kΩ (10W) (L級) (ハイインピーダンス 100系) コンセント切換式
音響パワーレベル	p = 99 dB (1W)
指向特性区分	M
出力音圧レベル	101 dB (1m 1W)
再生周波数帯域	180 Hz ~ 15 kHz (偏差 20 dB 以内)
取付金具	U字型ブラケット L形 (JIS C 5504)
外装	バッフル (ABS樹脂) : マンセル 2.5PB9/2 近似色 ライトグレー塗装 (艶あり) 本体ケース (ABS樹脂) : マンセル 2.5PB9/2 近似色 ライトグレー塗装 (艶あり) ブラケット (ステンレス) : マンセル 2.5PB9/2 近似色 ライトグレー塗装 (艶あり) パンチングネット (アルミニウム) : マンセル 2.5PB9/2 近似色 ライトグレー塗装 (艶あり) ねじ類 (ステンレス)
寸法	外形寸法 幅 300 mm 高さ 202 mm 奥行き 300 mm (本体部) 口径寸法 幅 289 mm 高さ 191 mm
質量	約 3.3 kg
適用規格	JIS C 5532、JIS C 5504 に準拠 日本消防検定協会認定品 型式番号 : 鑑認放 第 14 ~ 137 号
防水性能	IPX4
付属品	コンセントプラグ 1、取扱説明書 1、UNI-PEX 連絡先一覧 1
特徴・用途	ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が行えます。

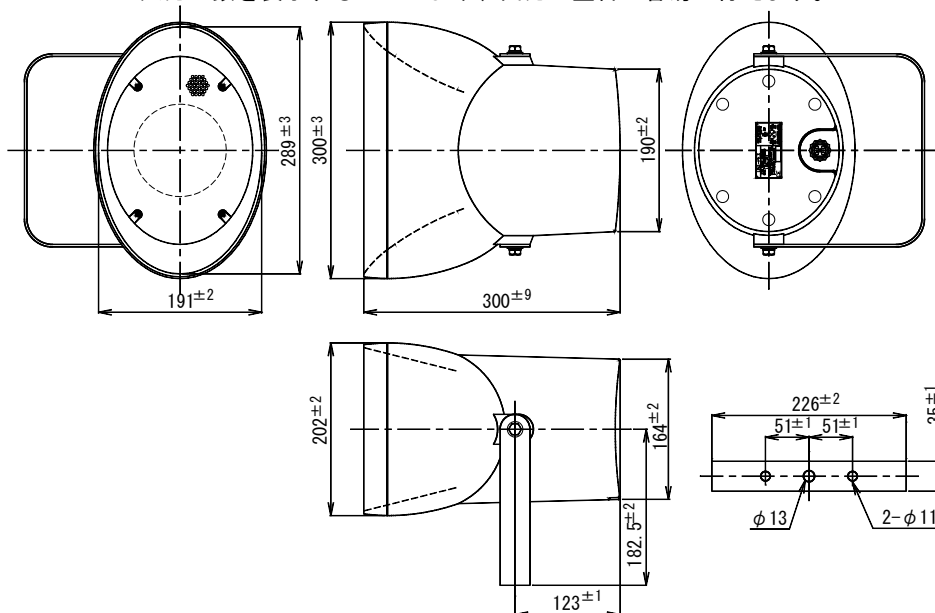

* 設置上のご注意

単位mm

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

営業

JH06

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社