

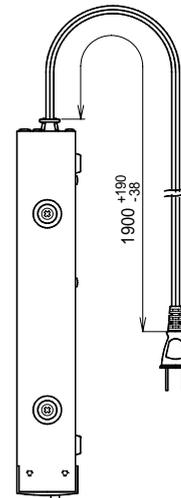
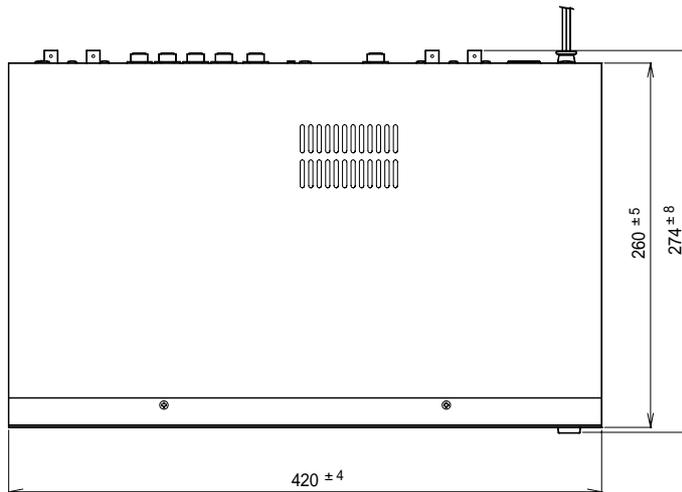


ダイバシティワイヤレス受信機

WTD - 304

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	15W
アンテナ入力	75 (BNC) 2入力 2系統 (ファンタム電源出力: 12V 20mA x 4)
ミキシング出力	0dBV、-20dBV、-60dBV 600 不平衡 切換式(平衡トランス LT-16 組込可能)
ユニット出力	-20dBV 600 不平衡(平衡トランス LT-16 組込可能)
ライン入力	-20dBV 600 不平衡
ひずみ率	0.5%
周波数特性	50Hz ~ 15kHz 偏差3dB
使用温度範囲	0 ~ +40
外装	パネル: マンセルN1近似色 黒塗装 ケース: (ビニールラミネート鋼板) マンセルN1近似色 黒
寸法	幅420mm 高さ45mm 奥行き274mm
質量	約3.1kg
付属品	2極大形単頭プラグ付コード 1m 1、保証書 1、取扱説明書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
適合ワイヤレスマイク	300MHz帯ワイヤレスマイクロホン
適合品	ダイバシティワイヤレスチューナーユニット DU-3200、平衡トランス LT-16 ラック取付金具 EEP-44

特徴・用途
 本機はダイバシティワイヤレスチューナーユニットDU-3200を1台から4台組込んで使用する卓上形ワイヤレス受信機です。
 出力はレベル切り換えができるミキシング出力と、各チューナーユニットの出力を備えています。
 別売の取り付け金具EEP-44でラックに組込むことができます。



単位 mm

営業

JD01