


ワイヤレスチューナー

WTS - 322

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	6W
アンテナ入力	75 (BNC)、(ファンタム電源出力: 12V 20mA)
出力	0dBV / -20dBV / -60dBV 600 不平衡切換式(平衡トランス LT-16 組込可能)
ライン入力	0dBV 600 不平衡
ひずみ率	0.5%
周波数特性	50Hz ~ 15kHz 偏差3dB
使用温度範囲	0 ~ +40
外装	パネル(アルミニウム): マンセルN1近似色 ブラック塗装 ケース(ビニールラミネート鋼板): マンセルN1近似色 ブラック
寸法	幅230mm 高さ45mm 奥行き215mm
質量	約1.4kg
付属品	2極大形単頭プラグ付コード(1m) 1、取扱説明書(保証書付) 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
適合ワイヤレスマイク	300MHz帯ワイヤレスマイクロホン
適合品	ワイヤレスチューナーユニット SU-3000、平衡トランス LT-16、ワイヤレスアンテナ AA-300
特徴・用途	ワイヤレスチューナーユニットSU-3000を1台または2台組込んで使用する卓上形ワイヤレスチューナーです。出力はレベル切換ができます。

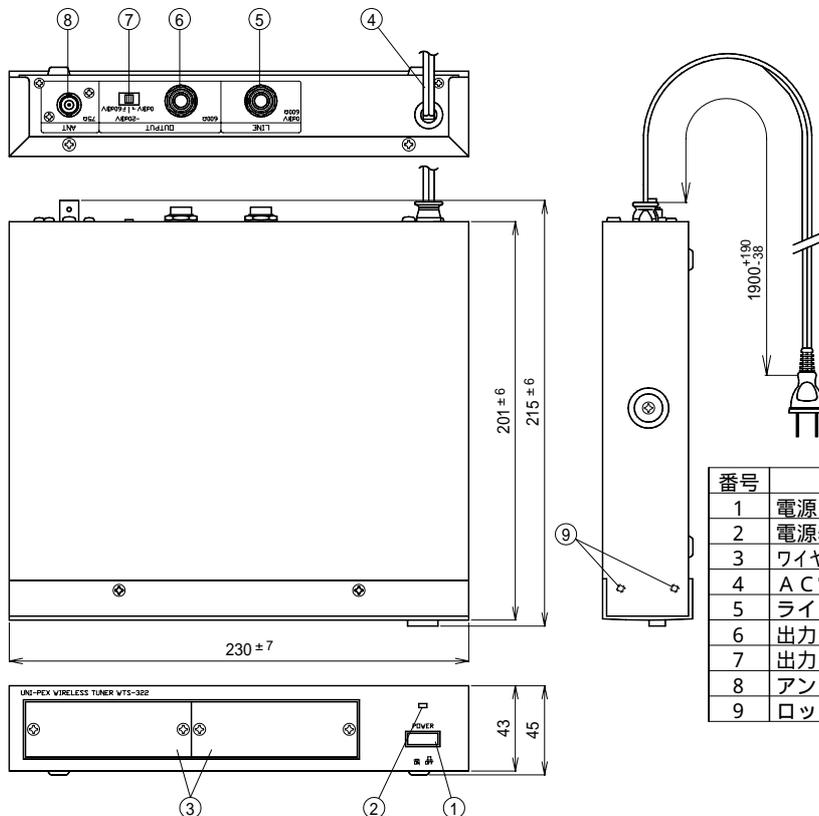

番号	名称
1	電源スイッチ
2	電源表示灯
3	ワイヤレスチューナーユニット挿入部パネル
4	AC電源コード
5	ライン入力ジャック
6	出力ジャック
7	出力レベル切換スイッチ
8	アンテナ接栓
9	ロッカー組込金具取付穴

単位 mm

営業

JD01