


ワイヤレスアンテナ

A A - 8 1 0

使 用 電 源	D C 1 2 V （同軸ケーブルに重畳）
消 費 電 流	約 2 0 m A
アンテナ型式	1 / 2 波長ダイポールアンテナ
受 信 周 波 数	8 0 6 M H z ~ 8 1 0 M H z
出力インピーダンス	7 5 Ω
ブースターアンプ利得	約 1 0 d B （内部スイッチで約 0 d B に切換え可能）
使用温度範囲	0 ~ + 4 0
適合同軸ケーブル	5 C - 2 V , 5 C - F B
接 続	B N C コネクターまたは、ねじ止め
外 装	ケース（A B S 樹脂）：マンセル 5 Y 8 / 0.5 近似色 ライトグレー
寸 法	幅 1 0 3 m m 高さ 1 4 0 m m 奥行 1 0 5 m m
質 量	約 2 8 0 g
付 属 品	$\phi 4 \times 1 6$ ステンレスねじ 2、 $\phi 4 \times 2 5$ 木ねじ 2、取扱説明書 1
適 合 品	ダイバシティワイヤレス受信機 W T D - 8 1 2 1、W T D - 8 1 4 1

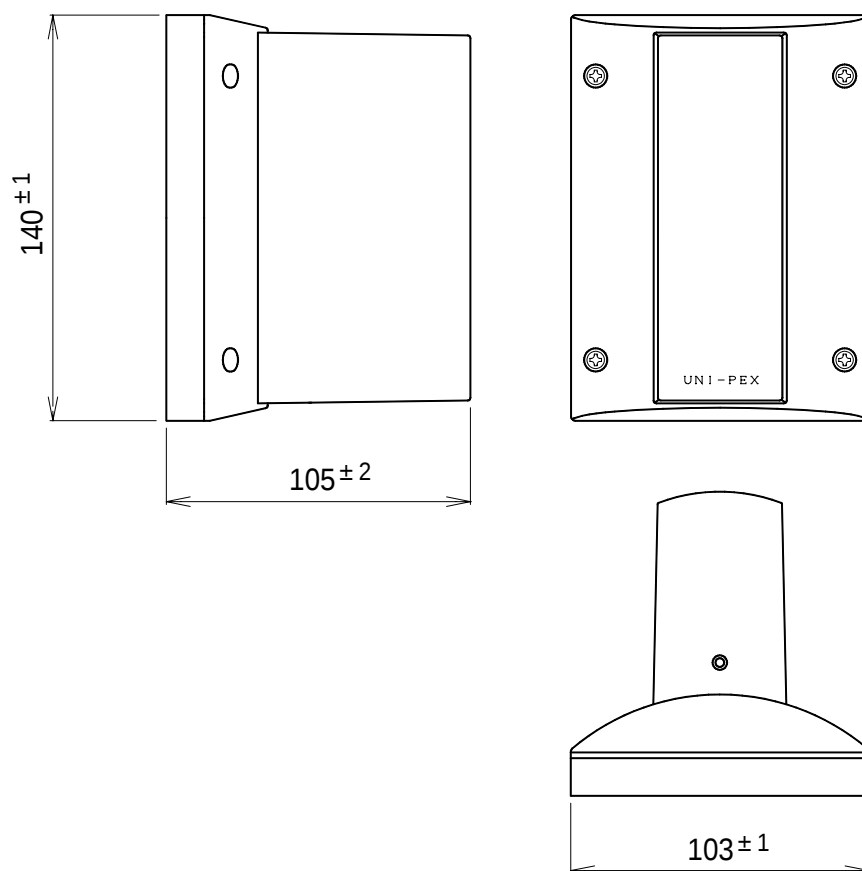

単位 mm

営 業