


ダイナミックマイクロホン

MD - 57

定格インピーダンス	600Ω±30%(1kHzにおいて) 平衡 (出荷時は不平衡接続)
感 度	-53dB±3dB(1kHzにおいて 0dB=1V/Pa=0.1V/μbar)
周波数特性	50Hz~12kHz(1kHz基準 偏差+12dB -15dB以内)
指 向 性	単一指向性
外 装	(全金属):ヘッド部 ブラック塗装、ボディー部 ブラック塗装
形 状	風防付棒状形
寸 法	φ52.5mm 長さ177mm(コネクター除く)
質 量	約590g(本体268g)
付 帯 機 能	トークスイッチ、風防組込
付 属 品	大形単頭プラグ付平衡コード(6m)、取扱説明書 1、W5/16スタンドアダプター 1
適 用 規 格	JIS C 5502 マイクロホンに準ずる
特 徴・用 途	単一指向性ダイナミックマイクロホンです。 マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。

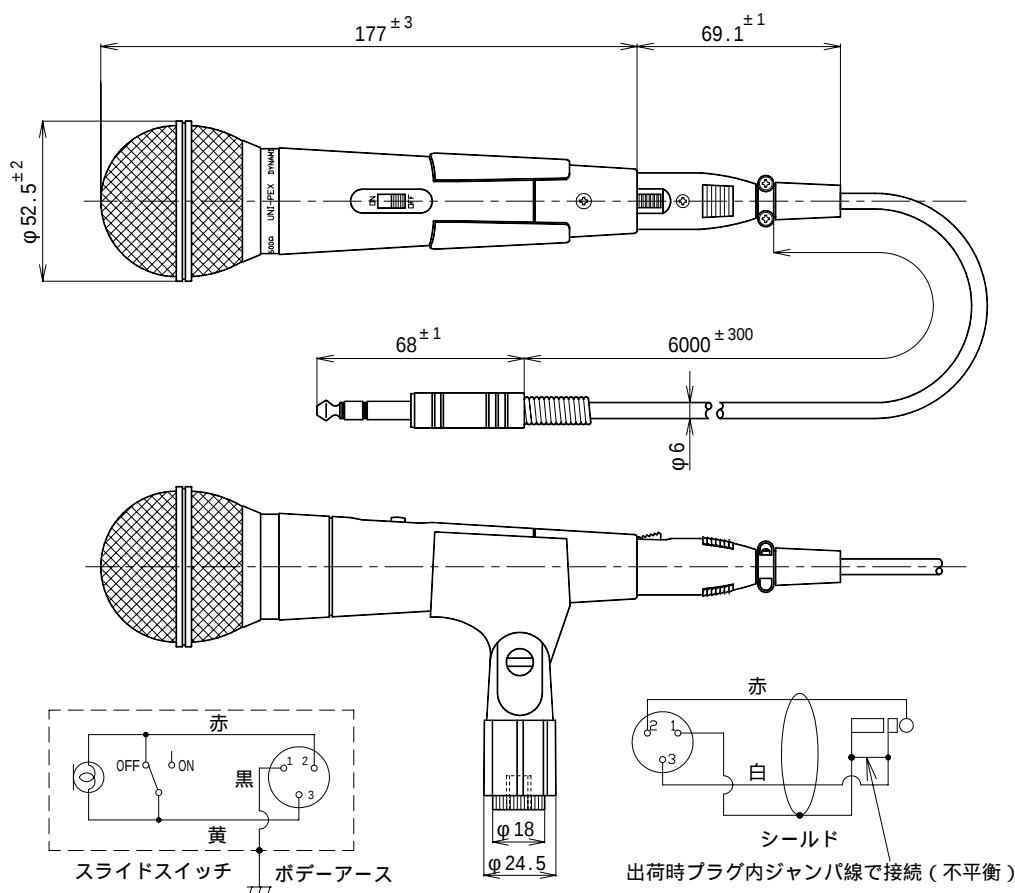

単位 mm

営 業