仕 様 書

UNI-PEX

リモート・マイクロホン

RMM－１０５

電源電圧	ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ、　　ＤＣ　２４Ｖ
定格消費電力	２Ｗ（電気用品安全法による測定方法に基づく）
消費電流	ＡＣ２５ｍＡ　　ＤＣ　７０ｍＡ
定格出力	０ｄＢＶ±３ｄＢ　　６００Ω　平衡 －２０ｄＢＶ±３ｄＢ　　１０ｋΩ　平衡（内部設定可）
ひずみ率	１％以下
周波数特性	１００Ｈｚ～１０ｋＨｚ　±３ｄＢ（外部入力　　１ｋＨｚ基準） ３００Ｈｚ～　７ｋＨｚ　±３ｄＢ（マイク入力　１ｋＨｚ基準）
入力感度及びインピーダンス	マイク　：－６２ｄＢＶ±１ｄＢ　　６００Ω　不平衡（内部半固定） 外部　　：－２２ｄＢＶ±３ｄＢ　　１０ｋΩ　不平衡 チャイム：－２２ｄＢＶ±３ｄＢ　　１０ｋΩ　不平衡
信号対雑音比	６０ｄＢ以上
外装	パネル　　（ＡＢＳ樹脂）：マンセル５Ｙ８／０.５近似色　ライトグレー シャーシー（鋼板）　　：マンセル５Ｙ８／０.５近似色　ライトグレー
外形寸法	幅２３３ｍｍ　高さ５７.５ｍｍ　奥行１３８ｍｍ　マイク長さ３０１ｍｍ
質量	約１.３ｋｇ
付帯機能	リモートスイッチ　一斉　　１ 回線スイッチ　　５ チャイムスイッチ（上り、下り）　各１ トークスイッチ　　１ 放送制御出力　　１ 電源表示　　：１（赤） 本体動作表示：１（緑） 取扱説明書（保証書付）　１

１）壁掛用金具を使用することにより、壁掛形となります。（オプション）
２）ＥＣ－４４（上り下り４音チャイムユニット）組込み可能。　（オプション）
３）壁掛形防災アンプ接続時のダイオードマトリクス内蔵。
４）本体動作表示出力のある機器接続時には本体動作表示が点灯。
５）外部入力を接続できる、ミキサーアンプの機能を持っています。

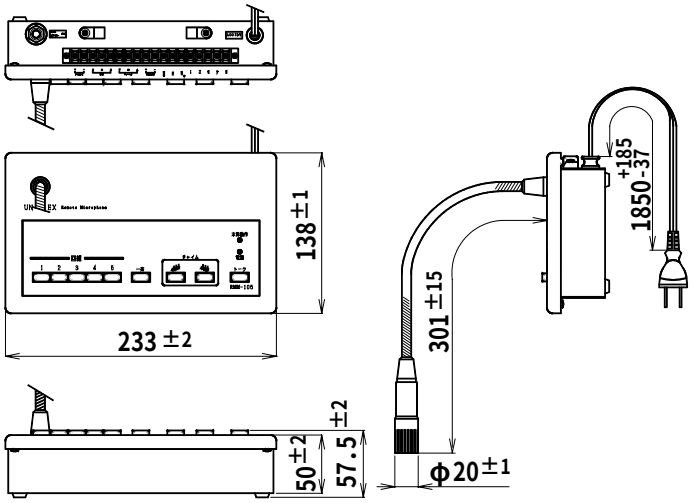

単位 mm

	営業	
JD07		

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社